


Winkel feuerverzinkt MQW 90°-F

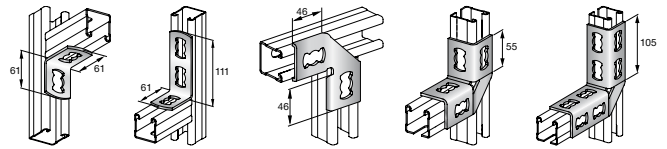

Technische Daten für Winkel feuerverzinkt MQW 90°-F

Lastwertzeichnung	Bestellbezeichnung	F1		F2	
		Schiene 1	Schiene 2	Schiene 1	Schiene 2
	MQW-2-F	3.0 kN	3.0 kN	2.4 kN	2.4 kN
	MQW-3-F	5.4 kN	6.8 kN	2.5 kN	2.5 kN
	MQW-P2-F	0.64 kN	0.64 kN	0.64 kN	0.64 kN
	MQW-4-F	3.0 kN	4.5 kN	3.0 kN	3.7 kN
	MQW-8/90-F	5.4 kN	8.1 kN	4.3 kN	4.3 kN

Schiene 1: Alle feuerverzinkten Schienen.
 Schiene 2: Alle HDG plus Schienen.
 Die dargestellten Lasten sind empfohlene Werte die bereits mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite von 1,4 und auf der Widerstandsseite von 1,0 beaufschlagt sind.

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 08/2016